


Ellittica


- Realizzata con profili zincati TSL 50x60x1,5 complanari
- Ovale zincato 50x16x1,2, serrature di sicurezza triplice chiusura
- Cerniere di sicurezza con perno e cuscinetto in ottone
- Rostrì laterali e verniciatura in polvere epossidica





cornice bombata



cornice liscia

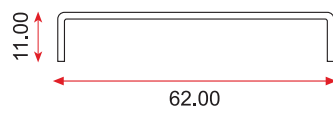

TSL

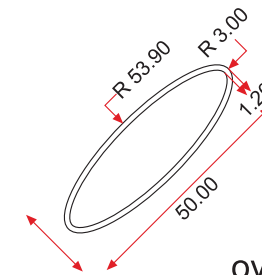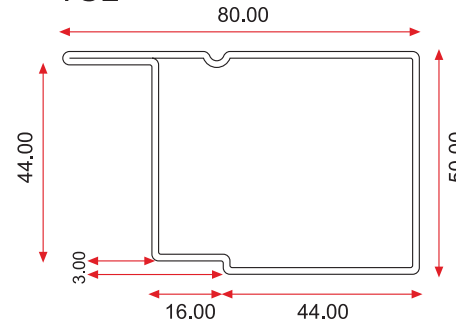

ovale

