


Robusta


- Realizzata con profili zincati TSL 50x60x1,5 complanari
- Ovale zincato 50x10x1,5
- Serrature di sicurezza triplice chiusura
- Cerniere di sicurezza con perno e cuscinetto in ottone
- Rostrì laterali e verniciatura in polvere epossidica





cornice bombata



cornice liscia



TSL

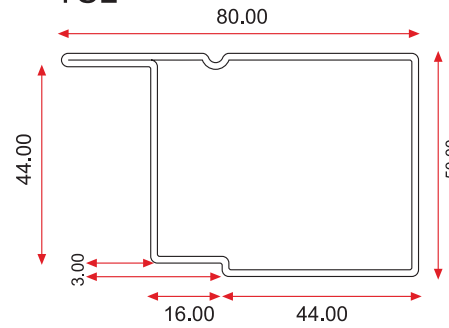

ovale

